**INFORMATION TILL INSTALLATÖREN:****Installation:**

Följ i första hand fabrikantens anvisningar/rekommendationer när det gäller inkoppling av värmekälla.

BoRö ger endast exempel på vad anslutningarna kan användas till.

UTRUSTNING:

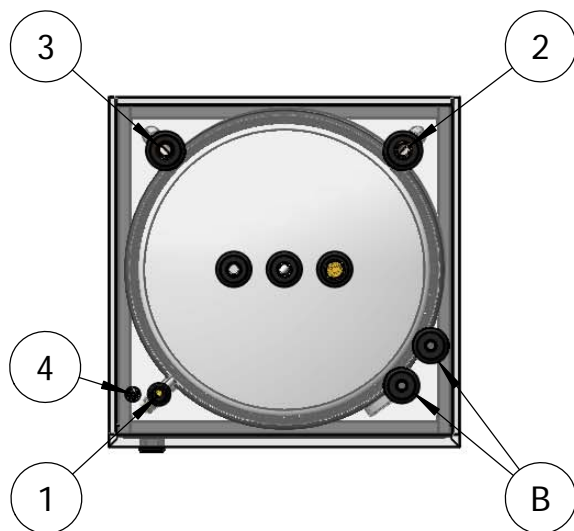
- A. Förrådsberedare 280L Rostfri
B. Ø22mm anslutning för BoRö 3-vägs shuntpaket.
OBS: EJ standard, anges vid beställning

ANSLUTNINGAR:




- 1.(Ø12) Expansion/Avluftning
- 2.(1"utv) Tillopp från värmekälla
- 3.(1"utv) Retur till värmekälla
4. Kabelgenomföring

Bakom frontplåt

- 8.(DN20) Avtappning
- 9.(Ø9,5 inv) Tempgiv. termometer front övre
- 10.(Ø9,5 inv) Tempgiv. extern värmekälla
- 11.(Ø9,5 inv) Tempgiv. termometer front nedre
- 12.(DN50) Elpatronuttag

**TEKNISKA DATA:**

Bredd:.....700mm
Djup:.....700mm
Höjd:.....1725mm
Arbetsstryck Radiatorkrets:....Max 3Bar
Arbetsstryck Varmvatten:.....Max 10Bar

Vikt Kg: 125.32	Datum: 2010-12-16	Konstruerad av: JSV	Godkänd av: AEN	Skala: 1:15	Format: A4	Blad Nr: 1	
	 Gen. tol: SS-ISO 2768-1 m	Namn: TIDA 500/FR300				Art. Nr: 504-302000	
	Generell Ra: 					Kund/Notering:	
						Ritningsnummer:	Revision: