**INFORMATION TILL INSTALLATÖREN:****Installation:**

Följ i första hand fabrikantens anvisningar/rekommendationer när det gäller inkoppling av värmekälla.

BoRö ger endast exempel på vad anslutningarna kan användas till.

**UTRUSTNING:**

A. Kopparslinga 2x25m

**ANSLUTNINGAR:**

- 1.(1"utv) Expansion/Avluftning
- 2.(DN32) Tillopp från värmekälla
- 3.(DN20) Termometer
- 4.(DN50) Elpatronuttag
- 5.(DN32) Retur till värmekälla
- 6.(DN20) Avtappning


**TEKNISKA DATA:**




Bredd:.....700mm  
 Djup:.....700mm  
 Höjd:.....1750mm  
 Arbetstryck:.....Max 3Bar  
 Provttryck:.....4,3bar  
 Arbetstemp:.....Max100°C  
 Reshöjd:.....1860mm

Isolering mineralull: 45mm runt tanken, 95mm på toppen.

**OBS!**

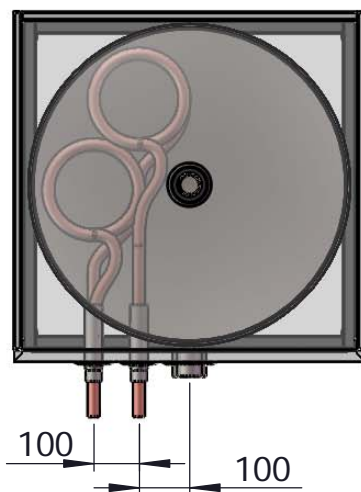Isoleringen komprimeras ca 15mm en mindre sträcka på varje sida.  
 Om bättre isolering önskas och utrymme finns, rekommenderas modell TIP500 med 110mm isolering runt tanken och 145mm på toppen.



Vikt Kg: <b>124.68</b>	Datum: <b>2013-01-23</b>	Konstruerad av: <b>AEN</b>	Godkänd av: <b>AEN</b>	Skala: <b>1:15</b>	Format: <b>A4</b>	Blad Nr:	
	 Gen. tol: <b>SS-ISO 2768-1 m</b>	Namn:  <b>TIV-500L/2xB25L</b>				Art. Nr: <b>501V-680002-3</b>	
	Generell Ra: 					Kund/Notering:	
				Ritningsnummer:		Revision:	