**INFORMATION TILL INSTALLATÖREN:****Varmvattenprioritering:**

Om varmvattenprioritering önskas kan man beställa tanken med toppanslutna shuntrör(Ø22mm). Den övre fjärdedelen(ca25%) sparas då till tappvarmvatten. I annat fall ska dessa pluggas.

Installation:

Följ i första hand fabrikantens anvisningar/rekommendationer när det gäller inkoppling av värmekälla.

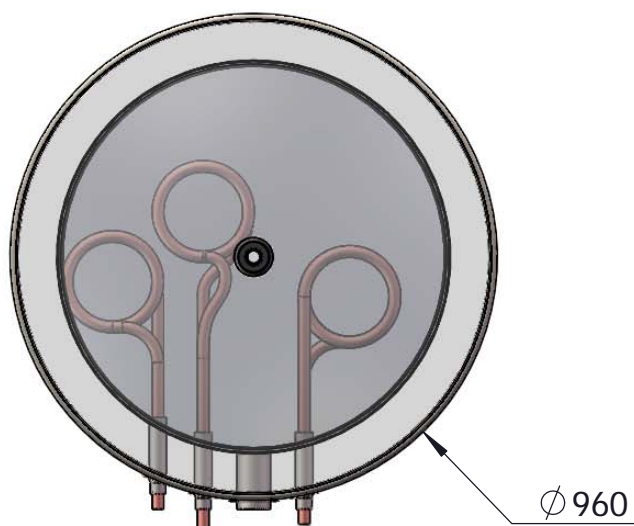
BoRö ger endast exempel på vad anslutningarna kan användas till.

UTRUSTNING:

A.(Ø22)Varmvattenslinga 3x25m




ANSLUTNINGAR:

- 1.(1"utv) Expansion/Avluftning
- 2.(DN50) Tillopp från värmekälla
- 3.(DN20) Termometer
- 4.(DN50) Elpatronuttag
- 5.(DN50) Retur till värmekälla
- 6.(DN20) Avtappning/Expansion

**TEKNISKA DATA:**

Bredd:.....960mm
 Djup:.....960mm
 Höjd:.....1830mm
 Arbetstryck:.....Max 3Bar
 Arbetstemp:.....Max 100°C
 Reshöjd:.....2005mm

Isolering mineralull: 110mm runt tanken, 145mm på toppen.

Vikt Kg: 154.53	Datum: 2014-11-25	Konstruerad av: AEN	Godkänd av: AEN	Skala: 1:15	Format: A4	Blad Nr:	
	 Gen. tol: SS-ISO 2768-1 v	Namn: TIP 750L 3xB25L				Art. Nr: 752-680003	
	Generell Ra: 					Kund/Notering:	