**INFORMATION TILL INSTALLATÖREN:****Installation:**

Följ i första hand fabrikantens anvisningar/rekommendationer när det gäller inkoppling av värmekälla.

BoRö ger endast exempel på vad anslutningarna kan användas till.

**UTRUSTNING:**

A.(Ø22)Varmvattenslinga 3x25m


**ANSLUTNINGAR:**




- 1.(1" utv) Expansion/Avluftning
- 2.(DN50) Tillopp från värmekälla (Alt. Extra tank)
- 3.(DN20) Termometer
- 4.(DN50) Elpatronuttag
- 5.(DN50) Retur till värmekälla
- 6.(DN20) Avtappning/Expansion.

**TEKNISKA DATA:**

Bredd:.....840mm  
 Djup:.....840mm  
 Höjd:.....1770mm  
 Arbetstryck:.....Max 3Bar  
 Arbetstemp:.....Max 100°C  
 Reshöjd:.....1880mm

Isolering mineralull: 110mm runt tanken, 145mm på toppen.

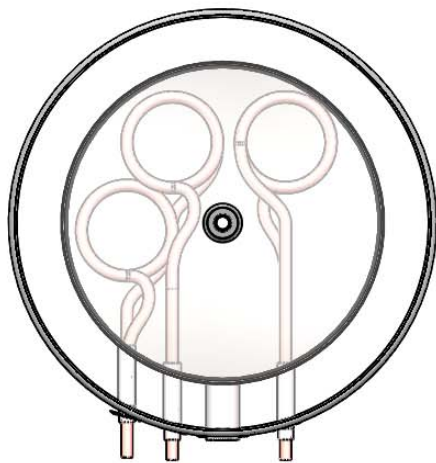

Wikt Kg: <b>116.15</b>	Datum: <b>2014-11-25</b>	Konstruerad av: <b>AEN</b>	Godkänd av: <b>AEN</b>	Skala: <b>1:15</b>	Format: <b>A4</b>	Blad Nr:	
	 Gen. tol: <b>SS-ISO 2768-1 v</b>	Namn: <b>TIP 500L 3xB25L</b>				Art. Nr: <b>502-680003</b>	
	Generell Ra: 					Kund/Notering:	
			Ritningsnummer:	Revision:			