**INFORMATION TILL INSTALLATÖREN:****Varmvattenprioritering:**

Om varmvattenprioritering önskas kan man beställa tanken med toppanslutna shuntrör(Ø22mm). Den övre fjärdedelen(ca25%) sparas då till tappvarmvatten. I annat fall ska dessa pluggas.

**Installation:**

Följ i första hand fabrikantens anvisningar/rekommendationer när det gäller inkoppling av värmekälla.

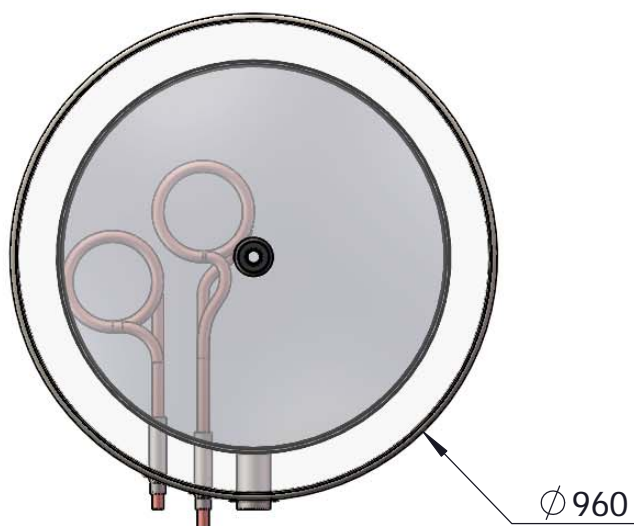
BoRö ger endast exempel på vad anslutningarna kan användas till.

**UTRUSTNING:**

A.(Ø22)Varmvattenslinga 2x25m




**ANSLUTNINGAR:**

- 1.(1"utv) Expansion/Avluftning
- 2.(DN50) Tillopp från värmekälla
- 3.(DN20) Termometer
- 4.(DN50) Elpatronuttag
- 5.(DN50) Retur till värmekälla
- 6.(DN20) Avtappning/Expansion

**TEKNISKA DATA:**

Bredd:.....960mm  
 Djup:.....960mm  
 Höjd:.....1830mm  
 Arbetstryck:.....Max 3Bar  
 Arbetstemp:.....Max 100°C  
 Reshöjd:.....2005mm

Isolering mineralull: 110mm runt tanken,  
 145mm på toppen.

Vikt Kg: <b>133.67</b>	Datum: <b>2013-06-12</b>	Konstruerad av: <b>AEN</b>	Godkänd av: <b>AEN</b>	Skala: <b>1:15</b>	Format: <b>A4</b>	Blad Nr:	
	 Gen. tol: <b>SS-ISO 2768-1 v</b>	Namn:  <b>TIP 750L 2xB25L</b>				Art. Nr: <b>752-680002</b>	
	Generell Ra: 					Kund/Notering:	