

INFORMATION TILL INSTALLATÖREN:**Installation:**

Följ i första hand fabrikantens anvisningar/rekommendationer när det gäller inkoppling av värmekälla.

BoRö ger endast exempel på vad anslutningarna kan användas till.

UTRUSTNING:

- A. Rostfri slinga 25m
- B. Rostfri solslinga 12m

TILLVAL:

- BoRö 3vägs shuntpaket
- BoRö Biv shuntpaket
- Elpatron 3kW, 6kW, 9kW

ANSLUTNINGAR:

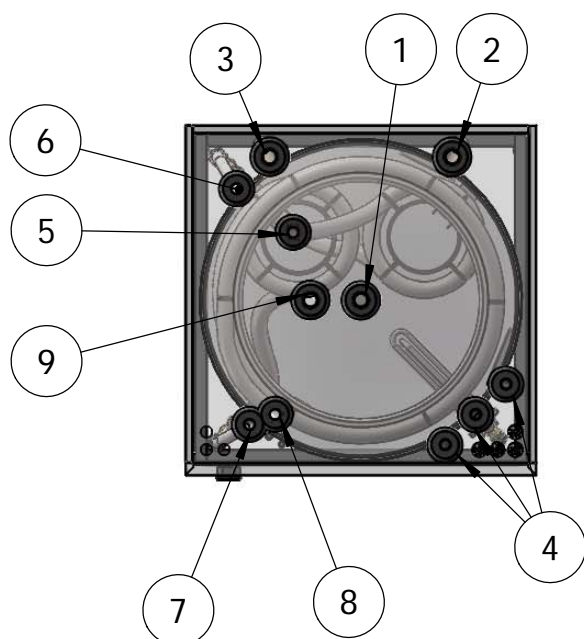
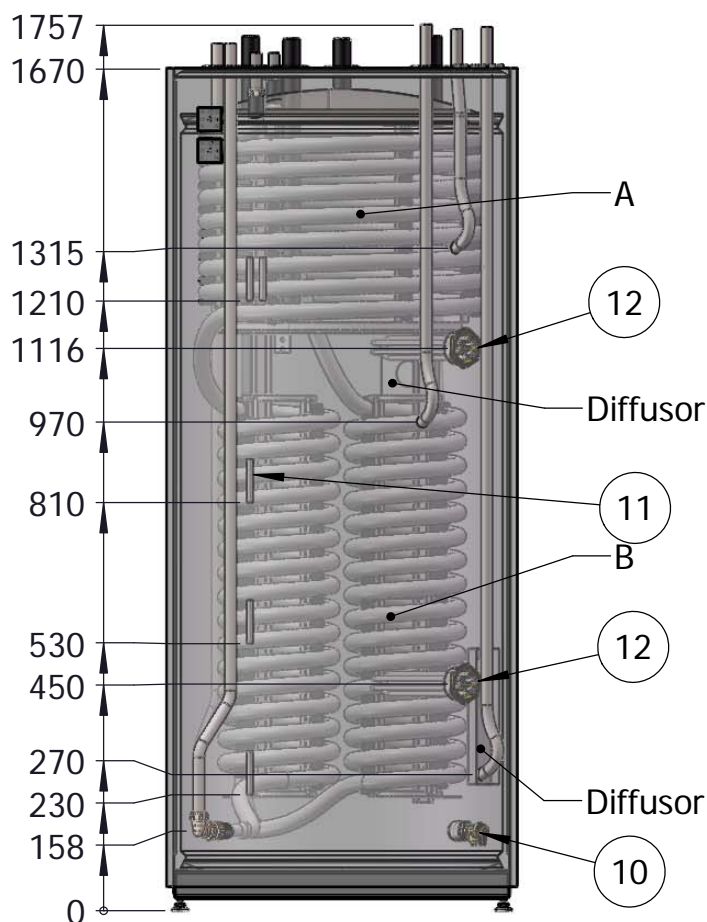
- 1.(1"utv) Expansion/Avluftning
- 2.(1"utv) Tillopp från värmekälla
- 3.(1"utv) Retur till värmekälla
- 4.(Ø22) Anslutning Biv Shunt
- 5.(Ø22) Tillopp från solfångare
- 6.(Ø22) Retur till solfångare
- 7.(Ø22) Kallvatten in
- 8.(Ø22) Varmvatten ut
- 9.(1"utv) Extra retur värmekälla




Bakom frontplåt

- 10.(DN25) Avtappning/extra anslutning
- 11.(Ø9inv) Givarrör 5st
- 12.(DN50) Elpatrosmuff (Elpatron tillval)

TEKNISKA DATA:

Bredd:.....695mm
 Djup:.....695mm
 Höjd:.....1760mm
 Arbetstryck Radiatorkrets:....Max 3Bar
 Arbetstryck Varmvatten:.....Max 10Bar
 Reshöjd:.....1900mm



Vikt Kg: 124.71	Datum: 2011-05-11	Konstruerad av: JSV	Godkänd av: AEN	Skala: 1:15	Format: A4	Blad Nr: 1/1	
	 Gen. tol: SS-ISO 2768-1 m	Namn: TIDA 500 BR25-SoIR12				Art. Nr: 505-578060	
	Generell Ra: 					Kund/Notering:	
						Ritningsnummer:	Revision: