

**INFORMATION TILL INSTALLATÖREN:****Installation:**

Följ i första hand fabrikantens anvisningar/rekommendationer när det gäller inkoppling av värmekälla.

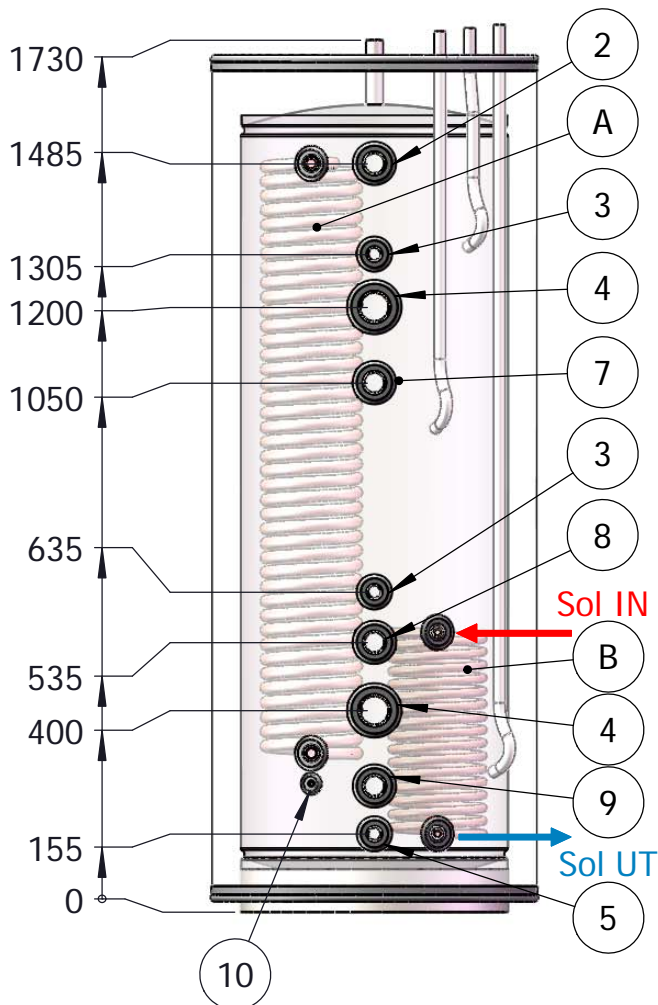
BoRö ger endast exempel på vad anslutningarna kan användas till.

**UTRUSTNING:**

A.(Ø22)Varmvattenslinga 25m  
B.(Ø15) Solslinga 10m




**ANSLUTNINGAR:**

- 1.(1" utv) Expansion/Avluftning
- 2.(DN32) Tillopp från värmekälla (Alt. Extra tank)
- 3.(DN20) Termometer
- 4.(DN50) Elpatronuttag
- 5.(DN20) Avtappning/Expansion
- 6.(Ø22) Anslutning för BoRö shuntpaket (Art.Nr 001-10011). Om shunt önskas anges detta på beställningen.
- 7.(DN32) Extra anslutning  
Ex1: Tillopp från värmepump  
Ex2: Retur till olje-/pelletsanna när pos2 används som tillopp
- 8.(DN32) Retur till värmekälla  
Ex. Om pos7 används som tillopp från värmepump
- 9.(DN32) Extra retur till värmekälla
- 10.(Ø7) Dykrör solgivare (T2)

**TEKNISKA DATA:**

Bredd:.....640mm  
Djup:.....640mm  
Höjd:.....1730mm  
Arbetstryck:.....Max 3Bar  
Arbetstemp:.....Max100°C  
Reshöjd:.....1840mm

Isolering mineralull: 45mm runt tanken, 95mm på toppen.

Wikt Kg: <b>74.87</b>	Datum: <b>2014-10-27</b>	Konstruerad av: <b>AEN</b>	Godkänd av: <b>AEN</b>	Skala: <b>1:15</b>	Format: <b>A4</b>	Blad Nr:	
	 Gen. tol: <b>SS-ISO 2768-1 m</b>	Namn: <b>TIP 320L/B25/Sol9</b>				Art. Nr: <b>322-680300</b>	
	Generell Ra: 					Kund/Notering:	
						Ritningsnummer:	Revision: