**INFORMATION TILL INSTALLATÖREN:****Installation:**

Följ i första hand fabrikantens anvisningar/rekommendationer när det gäller inkoppling av värmekälla.

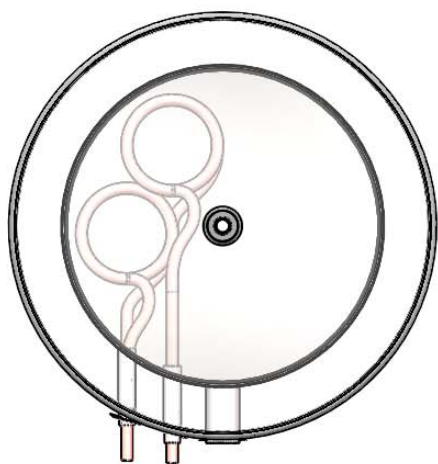
BoRö ger endast exempel på vad anslutningarna kan användas till.

UTRUSTNING:

A.(Ø22)Varmvattenslinga 2x25m



ANSLUTNINGAR:

- 1.(1" utv) Expansion/Avluftning
- 2.(DN50) Tillopp från värmekälla (Alt. Extra tank)
- 3.(DN20) Termometer
- 4.(DN50) Elpatronuttag
- 5.(DN50) Retur till värmekälla
- 6.(DN20) Avtappning/Expansion

**TEKNISKA DATA:**

Bredd:.....840mm
 Djup:.....840mm
 Höjd:.....1770mm
 Arbetstryck:.....Max 3Bar
 Arbetstemp:.....Max 100°C
 Reshöjd:.....1880mm

Isolering mineralull: 110mm runt tanken, 145mm på toppen.

Wikt Kg: 101.08	Datum: 2013-04-15	Konstruerad av: AEN	Godkänd av: AEN	Skala: 1:15	Format: A4	Blad Nr:	
	 Gen. tol: SS-ISO 2768-1 V	Namn: <h2 style="text-align: center;">TIP 500L 2xB25L</h2>				Art. Nr: 502-680002	
	Generell Ra: 					Kund/Notering:	
			Ritningsnummer:	Revision:			